

WS ProTac XP Forestry & Funkgerät Kenwood NX-3320E2

Kurzreferenz

Januar 2018

INHALT

Produktinformationen

- Headset - 3M Peltor WS ProTac XP Forestry
- Funkgerät - Kenwood NX-3320E2

- Bedienung
  - 3M Peltor WS ProTac XP Forestry
  - Kenwood NX-3320E2
- Koppeln Headset/ Funkgerät
- Koppeln mit Bluetooth Geräten (Telefon)
- Einstellungen Hauptmenü Einstellungen Submenü
- Gebrauchshinweise
- Ersatzteile und Zubehör
- FAQ‘s







© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Produktinformationen

WS ProTac XP Forestry

- Gehörschutz-Headset mit Bluetooth®-Schnittstelle für den Betrieb an:
  - Funkgeräten, Smartphones, Tabletts
  - Kabellose Verbindung im Umkreis bis 10 m und mehr

- Aktive, niveauabhängige Umgebungsmithörfunktion in Stereo
  - Balance-Einstellung
  - Equalizer Funktion
  - Verstärkung leiser Aussengeräusche um bis zu +15dB
  - Limitierung der Aussengeräusche auf max. 82dB im Kapselinnern

- Gleichzeitig Telefonieren/ Funken bzw. Bluetooth Audioquelle & Umgebungsgeräusche
  - Audiolevel lassen sich unabhängig voneinander einstellen



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Produktinformationen

WS ProTac XP Forestry

- Lärmkompensierendes, Bügelmikrofon (dynamisch) mit aktiver, digitaler Nebengeräuschunterdrückung für problemlose Kommunikation in sehr grossem Umgebungslärm
- Wasserdichtes Mikrofon IP68
- Headset unterstützt Fernbedienung und Sprachsteuerung
  - Sprachsteuerung des verbundenen Gerätes durch das „Hand Free Profile“ (HFP 1.5)
- Musik Streaming über Bluetooth von Internet-Radio, MP3 Player, PC, Smartphone, iPhone (A2DP 1.2)
  - Musikwiedergabe in Stereo
- Das WS ProTac XP Forestry Gerät speichert bis zu 3 Bluetooth Verbindungen





© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Produktinformationen

WS ProTac XP Forestry

- Sprachgeführte Menüeinstellung erlaubt Konfiguration bei aufgesetztem Headset
- Warnhinweis bei niedriger Batteriespannung und bei Bluetooth Verbindungs-Unterbruch
- Schaltet sich bei Nichtgebrauch automatisch aus
- Betrieb mit 2xAA Batterien, 2xAA NiMH Akku oder Peltor Akku-Pack (ACK053)
- Lärmdämmung: SNR 31 dB





MT15H7P3EWS5-02 GB Helmbefestigung							
Frequenz (Hz)	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
Mittelwert Dämpfung [dB]	18,6	23,2	30,8	35,4	35,5	37,0	34,2
Standard-abweichung [dB]	2,7	2,7	4,4	2,5	4,2	3,2	3,7
Angenommener Schutzwert [dB]	15,9	20,4	26,3	32,9	31,2	33,8	30,5

SNR=31 dB H=32 dB M=29 dB L=22 dB

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Produktinformationen

Kenwood NX-3320E2

KENWOOD
Listen to the Future

- Eingebautes Bluetooth®
- Wahlweise Digital- (DMR, NXDN oder DMR446) und Analogfunk möglich
- NX-3320E2 UHF (400 - 520 MHz)
- NX-3220E2 VHF (136 - 174 MHz)
- Aktive Geräuschunterdrückung
- Manueller Notruf sowie integrierter Bewegungssensor (Lage-, Ruhe- und Panikalarm)
- IP54/55/67 und MIL-STD-810 C/D/E/F/G



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Bedienelemente

WS ProTac XP Forestry






© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Bedienung

WS ProTac XP Forestry

1. Einschalten

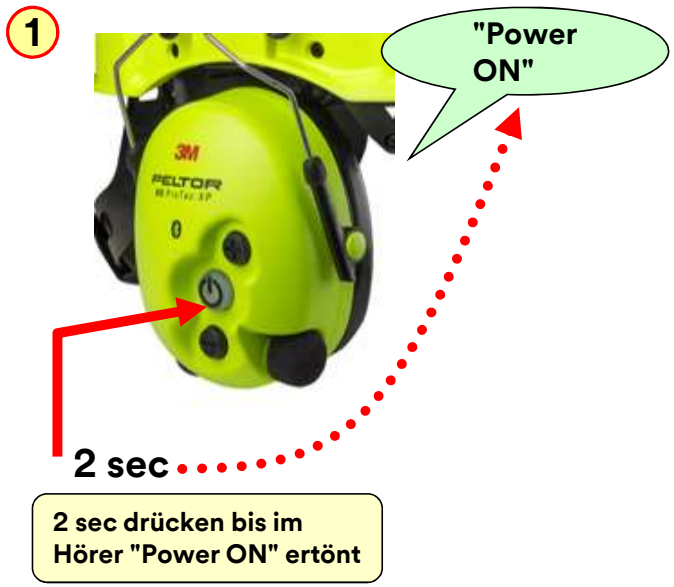

2. Ausschalten





- Nach "Power ON" sucht das Headset nach bekannten / gepairten Bluetooth Geräten
- Die automatische Ausschaltzeit kann über das Menü eingestellt werden
- Autoabschaltung 2h/8h nach letzten letzter Tastenbetätigung
- Benutzereinstellungen und Pairing-Informationen bleiben nach dem Ausschalten erhalten

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.


Bedienung

WS ProTac XP Forestry

3. Lautstärke Einstellungen

3



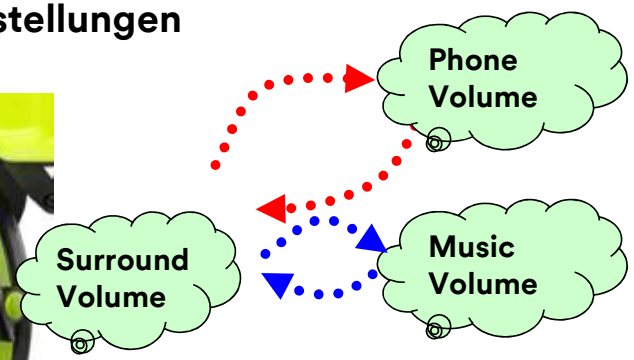

▲ Einstellung nur möglich bei aktivem Telefon-Gespräch

▲ Einstellung nur möglich bei aktivem Music-Streaming

„Mode“ kurz tippen

Jedes Tippen schaltet das Menü weiter

ⓘ Das Menü beginnt auf dem Menüeintrag dessen Funktion gerade aktiv ist (Bsp. Bei Musik-Streaming auf „Music“, bei aktiven Telefongespräch auf „Phone“) somit kann mit der „+“ / „-“ Taste direkt die entsprechende Lautstärke verstellt werden.



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Bedienung

WS ProTac XP Forestry

3. Surround- / Musik- / Bluetooth- / Telefon-/ Funkgeräte-Lautstärke verändern


3a



kurz tippen

„+“ Lautstärke erhöhen

„-“ Lautstärke verringern

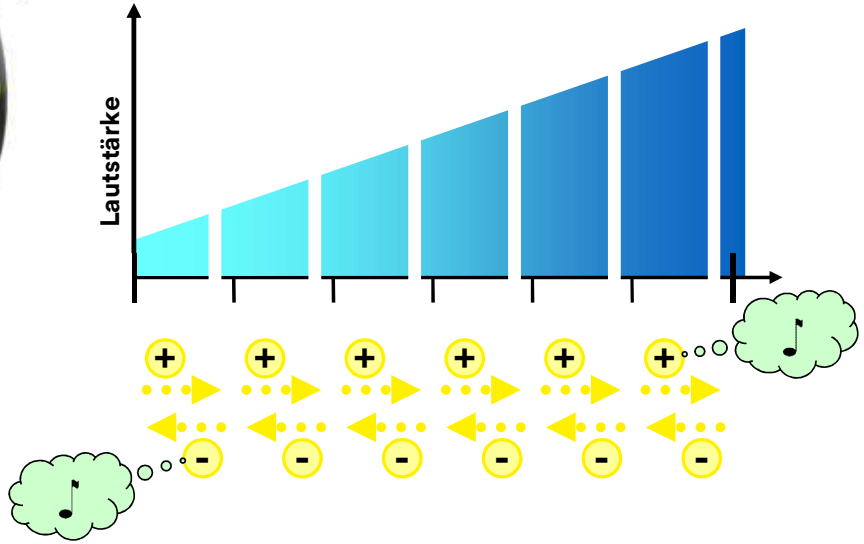



- Die Lautstärke der Bluetooth-Schnittstellen Signale kann in 7 Stufen eingestellt werden, die Surroundlautstärke über 15 Stufen
- Surround kann ausgeschaltet werden, indem man die Surroundlautstärke auf die niedrigste Stufe stellt.
- Die Werte für Surround-, Musik-, Bluetooth- und Telefon-Volume werden separat gespeichert und bleiben auch nach dem Ausschalten erhalten.

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Bedienung

WS ProTac XP Forestry

4. Bluetooth Verbindung



- Sprachmitteilung "connecting Bluetooth" zeigt die Suche nach BT Geräten an
- Das Headset versucht immer die zuletzt verwendete Verbindung herzustellen
- Gelingt das binnen 30sec nicht, sucht es nach anderen bekannten Geräten
- Das Headset speichert bis zu 3 Verbindungen

- Sobald eine Verbindung hergestellt werden konnte, ertönt "connected"
- ACHUTNG: Kann binnen 80sec keine Verbindung hergestellt werden ertönt "connect failed„
- Zwecks erneuten Verbindungsversuch Headset AUS - EIN schalten oder die Sprechtaste / Bluetooth- / PTT-Taste kurz drücken




© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Bedienung

WS ProTac XP Forestry

5. Bluetooth Verbindungs-Unterbruch

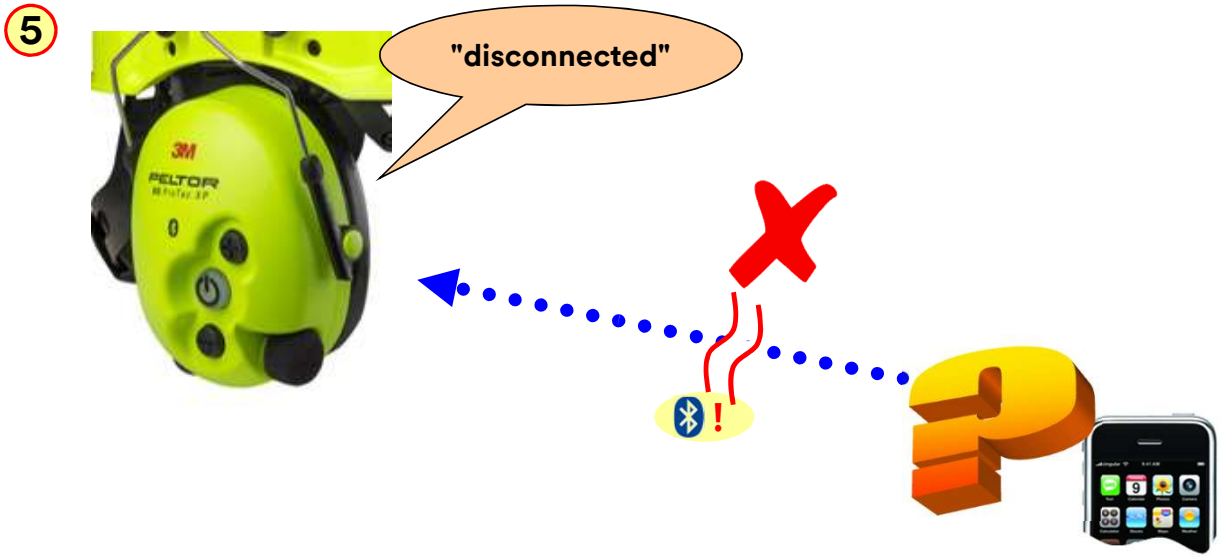

- Sprachmitteilung "disconnected" zeigt eine Verbindungsunterbrechung an
- Das Headset versucht während 3min die unterbrochene Verbindung wieder herzustellen „connecting Bluetooth“
- Nach Ablauf von 3min wird nur noch alle 60sec versucht die Verbindung wieder herzustellen
- Kann die Verbindung wieder hergestellt werden, ertönt die Sprachmitteilung "connected"

▲ Zwecks erneuten Verbindungsversuch kann die PTT-Taste gedrückt oder das Headset auch AUS - EIN eingeschaltet werden

PELTOR™



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Bedienelemente

Kenwood NX-3320E2



KENWOOD
Listen to the Future



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Koppeln Headset/Funkgerät

Erstmalige Nutzung / Inbetriebnahme




Funkgerät einschalten und über die Menu-Taste (Frontseite oben links) und die mittige Tastenwippe den Punkt Bluetooth auswählen. Drücken sie nun die Menu-Taste für „weiter“.



Im Bluetooth-Menu des Funkgerätes den Punkt 2 - BT Gerät auswählen und „ weiter“ drücken.



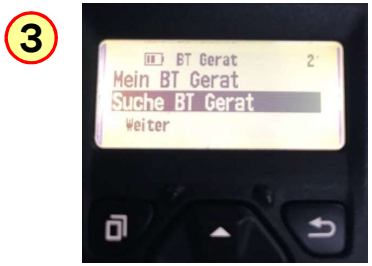

Weiter im Menu den Punkt Suche BT Gerät auswählen und „weiter“ drücken.





Im Lautsprecher des Funkgerätes ertönt ein Doppelton und das Gerät geht in den Suchlauf.





© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Koppeln Headset/Funkgerät

Erstmalige Nutzung / Inbetriebnahme

5



Am Headset die Ein-Aus/Menu Taste für ca. 6 sec. gedrückt halten bis im Hörer die Ansage "Bluetooth Pairing on" ertönt.

6



Im Display des Funkgerätes erscheint nach kurzer Zeit das Headset unter dem Namen „Peltor WS5"



7



Drücken Sie dann die „Koppl" Taste am Funkgerät und bestätigen die Frage „Verbinden?" mit „OK".

8



„Pairing Complete"

„Incoming Call"

Nach kurzer Zeit ertönt im Hörer des Headsets „Pairing Complete" und die Ansage „Incoming Call".





© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Koppeln Headset/Funkgerät

Erstmalige Nutzung / Inbetriebnahme

WICHTIG

9



Bestätigen Sie die Ansage „Incoming Call“ durch einmaliges drücken der PTT an der rechten Head-setschale.

10



Im Display des Funkgerätes erscheint „VERBUNDEN“. Nun ist das Gerät mit dem Headset gekoppelt und kann verwendet werden.

Achtung!
Bitte paaren Sie Funkgeräte und Headsets immer einzeln und nicht mehrere Geräte gleichzeitig





KENWOOD
Listen to the Future



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Kopplung Headset/Funkgerät bei *Dienstbeginn*



1

Funkgerät einschalten



2

Am Headset die Ein-Aus/Menu Taste für 2 sec. drücken. Das Headset schaltet ein und es ertönt „Connecting Bluetooth“ und nach kurzer Zeit “Incoming Call“.

WICHTIG



3

Bestätigen Sie die Ansage „Incoming Call“ durch einmaliges drücken der PTT an der rechten Head-setschale.



4

Im Display des Funkgerätes erscheint „VERBUNDEN“. Nun ist das Gerät mit dem Headset gekoppelt und kann verwendet werden.





KENWOOD
Listen to the Future



Achtung! Sollten sich, nach Aus- und Einschalten des Funkgerätes oder des Headsets, die Geräte nicht automatisch koppeln so beginnen Sie den Kopplungsvorgang neu bei Punkt 1!

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Wichtige Hinweise zum Koppeln

- Das Koppeln ist 3min lang aktiv, während dieser Zeit muss eine Kopplung erfolgen.
  - Eine Zeitüberschreitung wird nicht speziell angezeigt => das Bluetooth-Modul ist danach ausgeschaltet

- Es bleiben bis zu 3 Bluetooth-Geräte im Koppel-Speicher des Headset
  - Wird ein 4. hinzugefügt, wird das erstgekoppelte Gerät gelöscht

- Wurde das Headset auf Werkeinstellungen zurückgesetzt muss das Koppeln in den entsprechenden Bluetooth Geräten ebenfalls gelöscht werden
  - Ein erneutes Kopplen mit einem vorher gekoppelten Bluetooth Gerät wird scheitern , da das Bluetooth Gerät das Headset noch als gekoppeltes Gerät gespeichert hat und ein erneutes Koppeln mit demselben Gerät nicht zulässt !!!




© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Einstellungen beim NX-3320E2

- Einstellungen am Funkgerät:
  - Über die Taste Zone wählen Sie zwischen dem analogem PMR446 Bereich und dem Bereich Forst digital aus.
  - Über den Kanalwahl-Schalter wählen Sie den entsprechenden Funkkanal aus. zum Beispiel PMR01 (PMR446) oder XXX Digi 1.



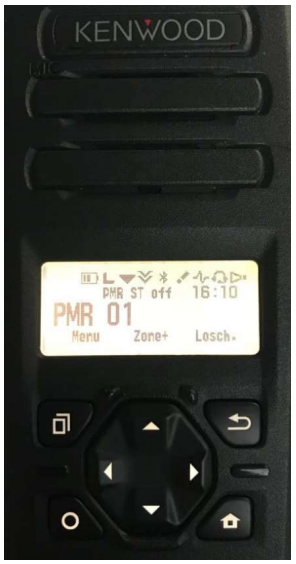








KENWOOD
Listen to the Future



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Einstellungen beim Pairing mit dem Funkgerät

- Einstellungen am Headset:
  - Über die mittlere Menu-Taste wählen Sie zwischen Bluetooth-Volume und Surround-Volume aus. Bei Bluetooth-Volume regeln Sie über die +/- Tasten die Funkgeräte-Lautstärke. Bei Surround-Volume regeln Sie über die +/- Tasten die Lautstärke der Außengeräusche.
  - Zum Senden verwenden Sie die PTT-Taste an der rechten unteren Headsetschale.
  - Zum Ein- bzw. Ausschalten der VOX-Funktion* drücken Sie die PTT-Taste zweimal schnell hintereinander. (Doppelklick)

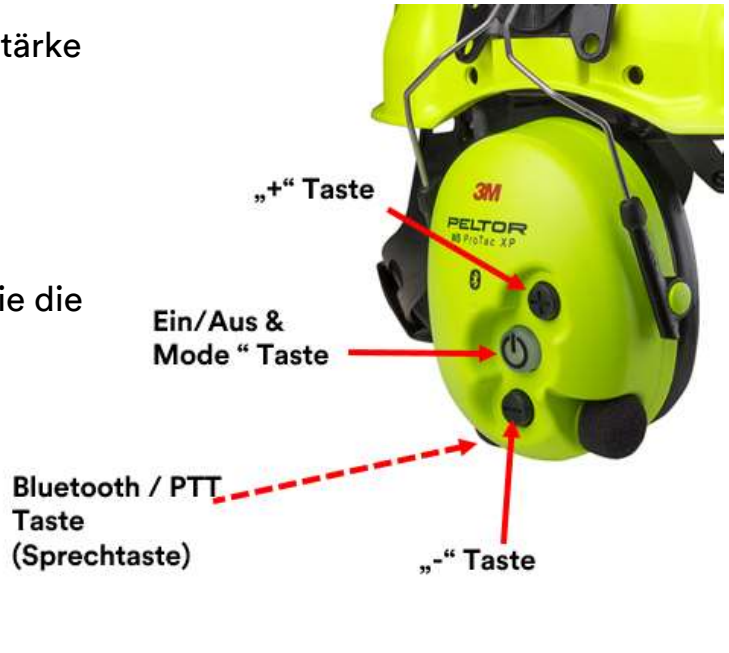



* Im Forst wegen zu hoher Lautstärke durch die Motorsäge nicht empfohlen.

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Koppeln mit Bluetooth Geräten (Telefon)

Neues Bluetooth Gerät registrieren

1



Muss mindestens 10sec ausgeschaltet sein

2




Ca. 6 sec drücken bis Meldung *"..bluetooth pairing on"* ertönt

3



Meldung wiederholt sich bis ein Gerät gepairt werden konnte oder bis die Pairingzeit überschritten wurde

4

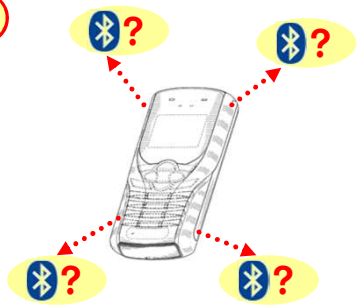

Bluetooth Suche einschalten

5



Nach erfolgreicher Suche zeigt das Handy „Peltor WS5“ an.




© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Koppeln mit Bluetooth Geräten (Telefon)


Neues Bluetooth Gerät registrieren

6



„Peltor WS5“ auswählen

7




0000 (4x Null) eingeben

8



ⓘ Meldung *"... pairing completed..."* zeigt ein erfolgreiches Pairing an

9

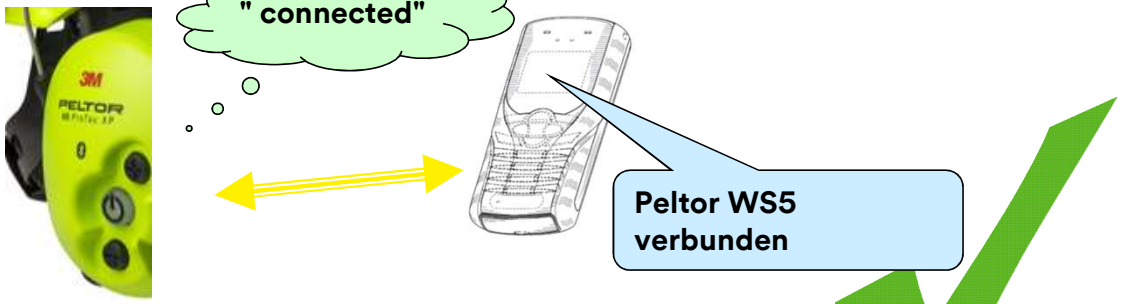



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Telefonbedienung

A. Ankommender Anruf



ⓘ **Musik wird angehalten und es ertönt *"Incoming Call"***

B. Anruf Entgegennahme



1 x kurz tippen

Anruf Entgegennahme durch kurzes Drücken der Bluetooth-Taste

ⓘ **Telefon-Lautstärke kann eingestellt werden via "+" / "-" Tasten (automatische Selektion der Telefonlautstärke Einstellung)**

▲ **Bei Telefon Betrieb muss das Bügel-Mikrofon richtig positioniert werden (Kiss the Mic Position) => Grundvoraussetzung bei lärmkompensierenden Mikrofonen**



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Telefonbedienung

C. Anruf Ablehnen



2 sec Bluetooth-Taste drücken um das Telefongespräch abzulehnen

ⓘ Musik wird fortgesetzt

D. Telefongespräch beenden



1 x kurz tippen

Anruf Beendung durch kurzes Drücken der Bluetooth-Taste

ⓘ Musik wird fortgesetzt



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Telefonbedienung

E. Wiederwahl (letzte Nummer)



2 sec

2 sec Bluetooth-Taste drücken bis *"... Redial..."* ertönt

ⓘ **Ein Redial kann mit kurzem Tastendruck auf die Bluetooth-Taste abgebrochen werden**

Wichtige Hinweise


- **Sprachwahl ist grundsätzlich möglich, hängt aber sehr stark von den Möglichkeiten des Mobiltelefons ab (HFP: Hands-Free-Profile 1.5 wird unterstützt)**
- **Weitere Information über die Verwendung der Sprachwahl finden sich im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons**



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Weitere Einstellungen

Starten der Menüführung

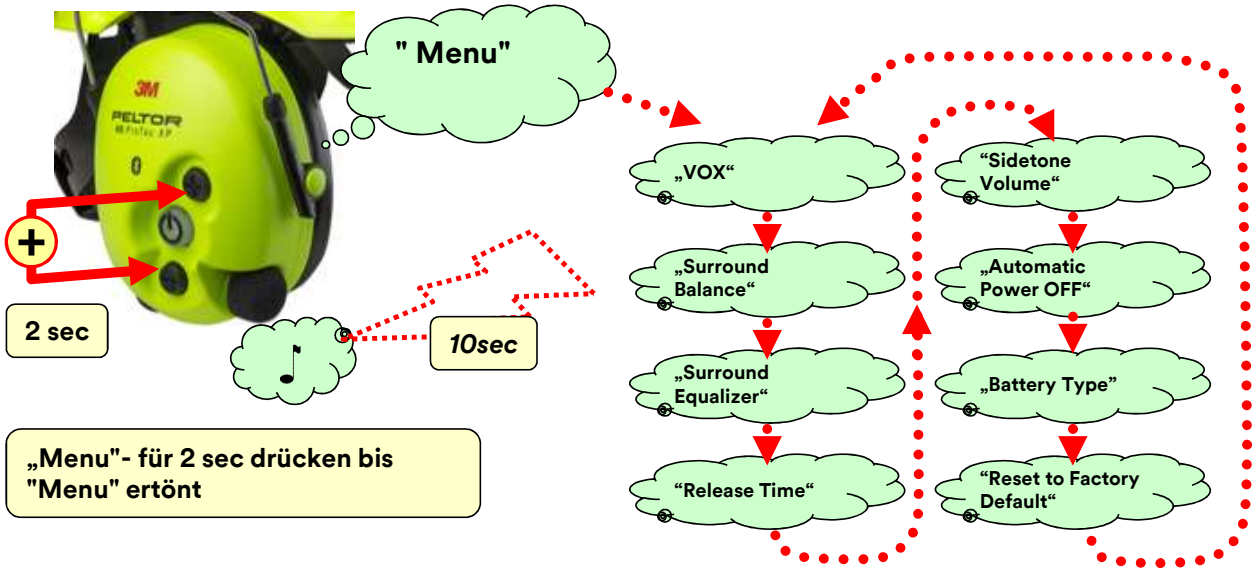

„Menu"- für 2 sec drücken bis "Menu" ertönt



- Nach ca 2sec ertönt "Menu" => Menü-Einstellungen können vorgenommen werden können
- Wird während 10sec keine Einstellung mehr vorgenommen ertönt ein Ton und die Menüeinstellung wird verlassen

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.


Weitere Einstellungen

Menüführung



„Mode“ kurz tippen

Jedes Tippen schaltet das Menü weiter

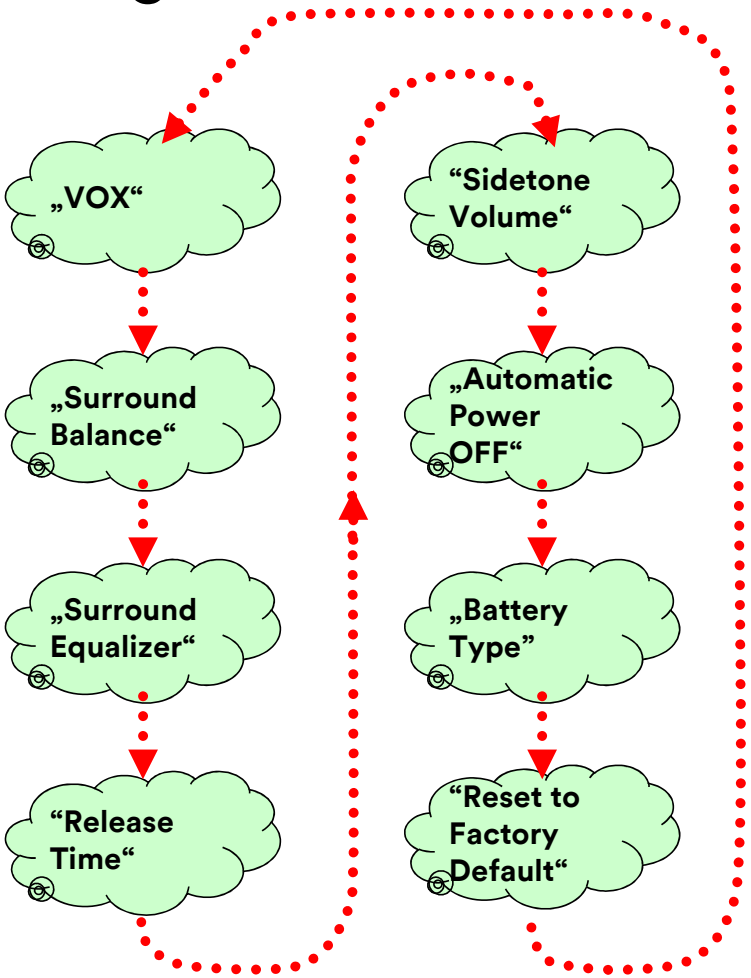




© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Weitere Einstellungen

VOX



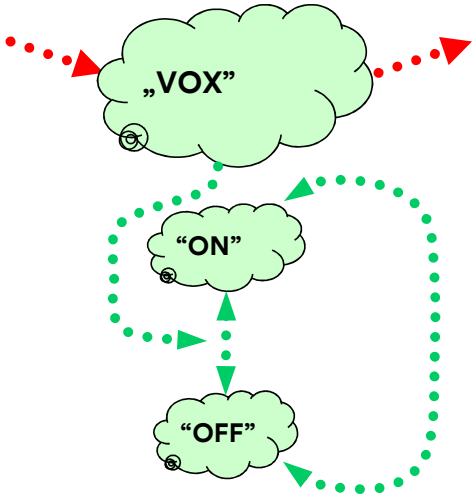

kurz tippen

„+" nach oben
„-" nach unten

ⓘ **ON:**
DSP VOX ist eingeschaltet

ⓘ **OFF:**
DSP VOX ist ausgeschaltet



ⓘ **Die DSP VOX unterstützt über ein 3M Peltor Bluetooth-Adapter gekoppelten Funkgeräte das handfreie Senden**

ⓘ **Bei gekoppeltem Telefon funktioniert die VOX als zusätzliche Nebengeräusche-Unterdrückung**

▲ **Es gibt keine andere Möglichkeit, die VOX Einstellung zu verändern.**

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.


Weitere Einstellungen

Surround Balance



kurz tippen

„+“ nach rechts
„-“ nach links

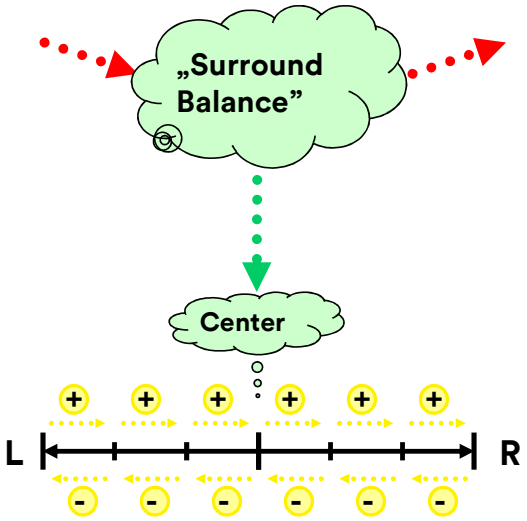

ⓘ Wenn die Balance in der Mitte ist, ertönt zusätzlich die Meldung „Center“



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.


Weitere Einstellungen

Surround Equalizer



kurz tippen

„+“ nach oben
„-“ nach unten

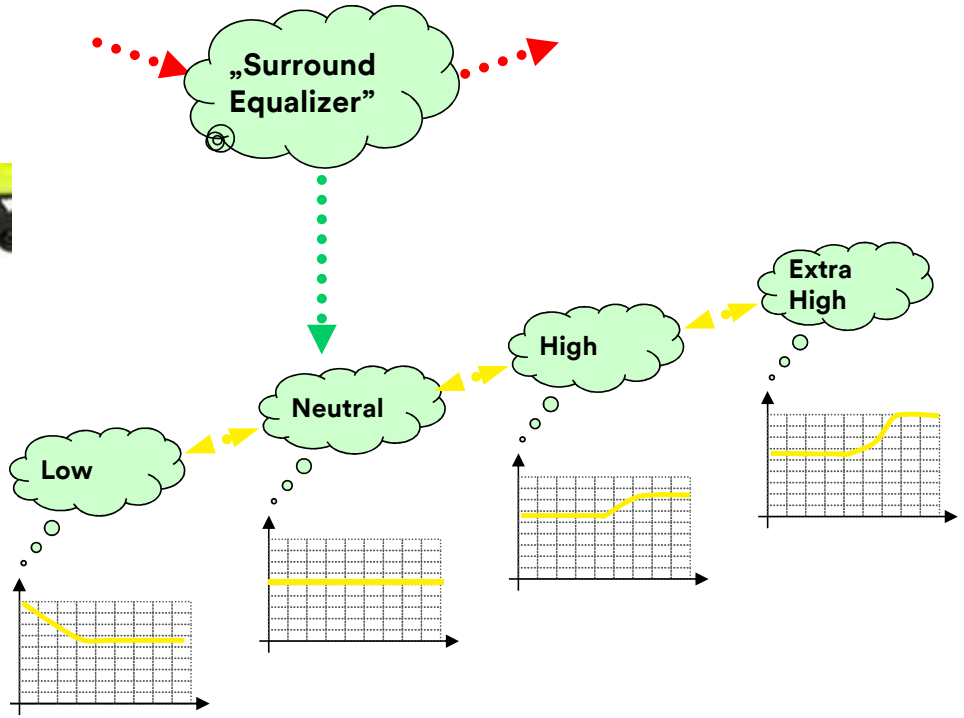

3M PELTOR™



ⓘ **Mit dieser Funktion können Geräusche in einem gewissen Frequenzbereich gefiltert werden**

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.


Weitere Einstellungen


Release Time



kurz tippen

„+“ nach oben
„-“ nach unten

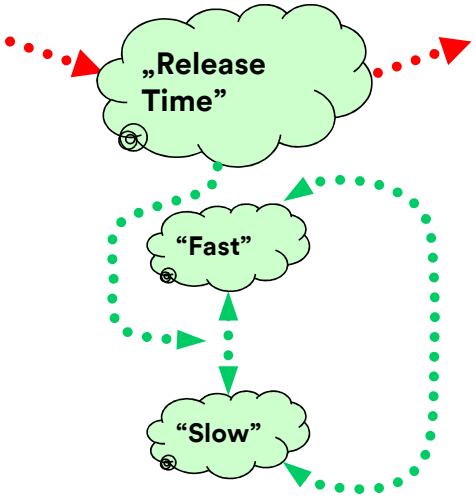

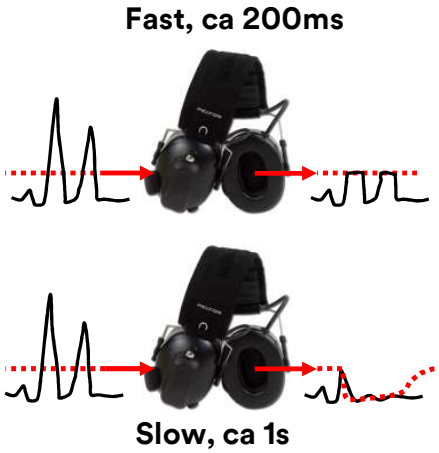



ⓘ **Mit dieser Funktion kann die Erholungszeit nach einem Lärmimpuls festgelegt werden**

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.


Weitere Einstellungen

Sidetone Volume



kurz tippen

„+“ nach oben
„-“ nach unten

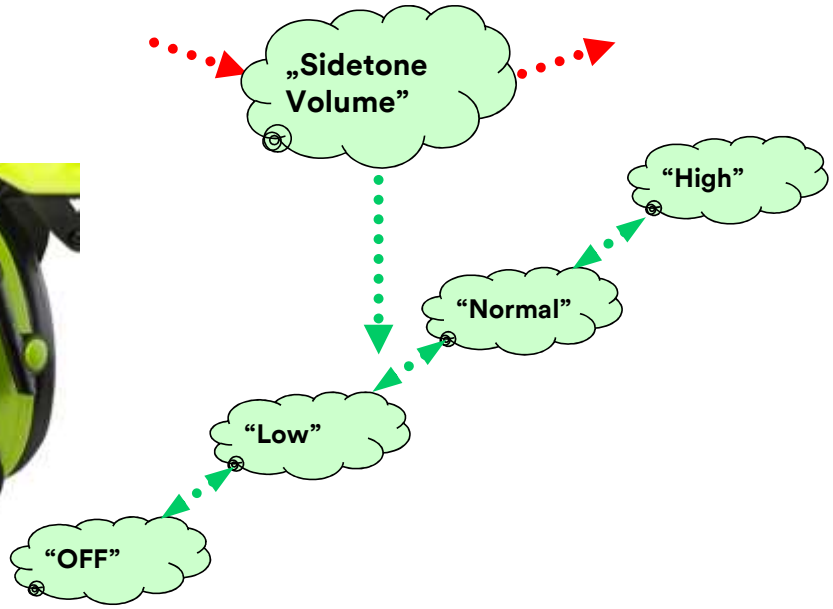

ⓘ Mit dieser Funktion kann der Mithörton beim Sprechen eingestellt werden.

ⓘ Durch das Mithören der eigenen Stimme kann man kontrollieren, ob eine Mitteilung auch wirklich übertragen wurde. => WICHTIG bei VOX Betrieb!



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.


Weitere Einstellungen

Automatic Power OFF



kurz tippen

„+“ nach oben
„-“ nach unten

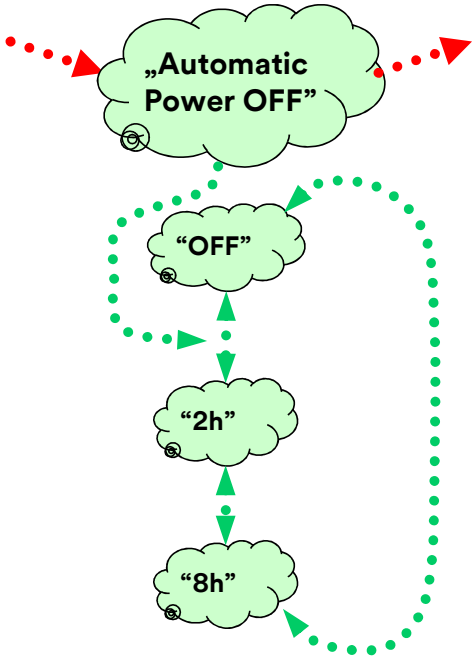

3M PELTOR™



- **Diese Einstellung legt fest, wie lange es dauert, bis das Headset sich nach dem letzen Tastendruck automatisch ausschaltet.**
- **Vor dem automatischen Ausschalten wird vom Headset eine entsprechende Meldung ertönen. Dann bleiben noch 60sec um irgend eine Taste zu drücken um das Abschalten zu verhindern.**

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.


Weitere Einstellungen

Battery Type



kurz tippen

„+“	nach oben
„-“	nach unten

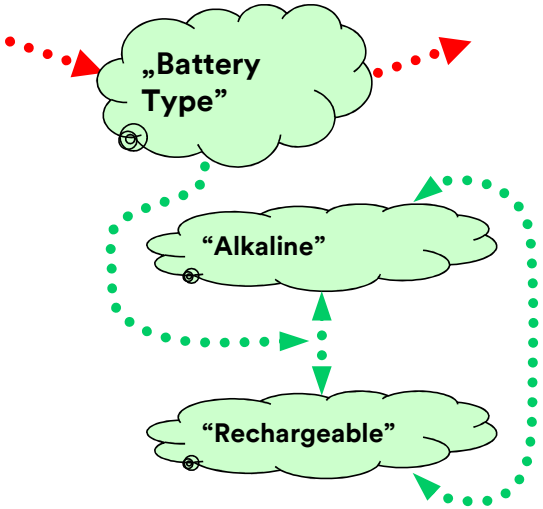


- **Alkaline:**
  Muss eingestellt werden, wenn das Gerät mit normalen, nicht wiederaufladbaren Batterien betrieben wird.
- **Rechargeable:**
  Muss eingestellt werden, wenn das Gerät mit wiederaufladbaren (NiMH oder NiCd) Akkus betrieben wird.
- **Mit dieser Einstellung wir die Batteriespannungs-Überwachung entsprechend eingestellt, so dass die Energiekapazität und die Betriebszeit optimal ausgenützt werden kann**



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Weitere Einstellungen

Reset to factory default

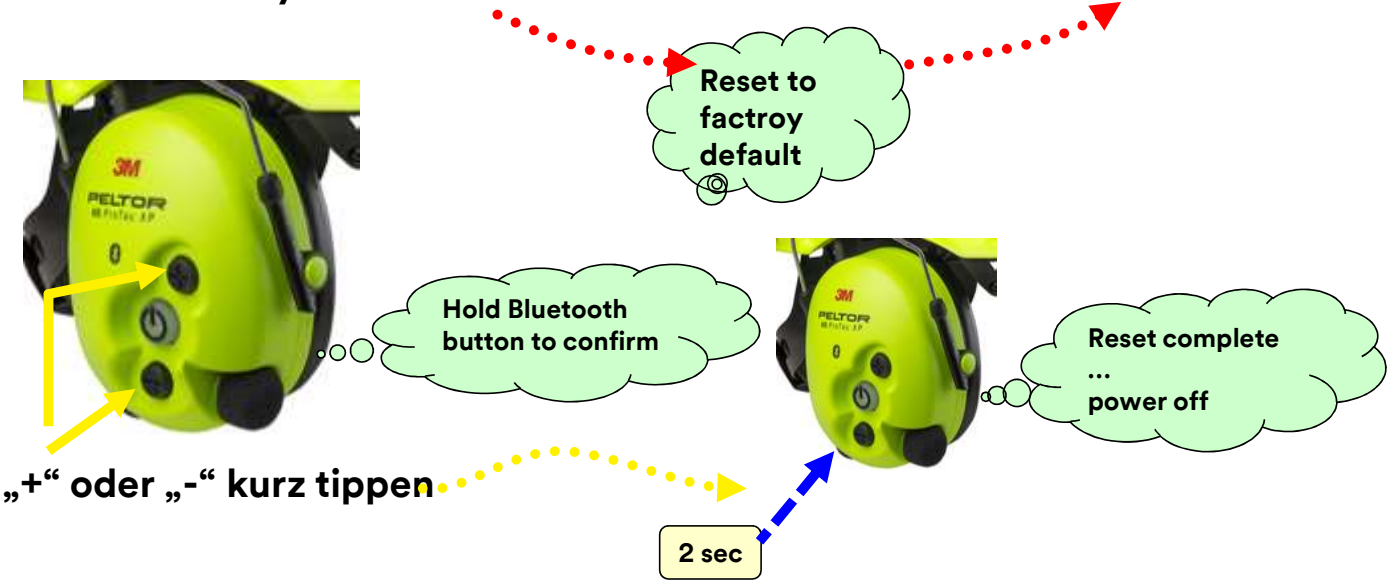



ⓘ Um den Reset auszuführen, muss nach der Anwahl dieses Menüpunktes die „+“ oder „-“ Taste kurz & dann die PTT-Taste für 2sec gedrückt werden

▲ Mit dem Reset werden alle Werte auf Werkseinstellung zurückgesetzt
▲ Der gesamte Pairing-Speicher wird gelöscht => alle Bluetooth Geräte sind gelöscht
=> beim Einschalten ertönt *"Connecting Bluetooth ... no paired devices“*

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Gebrauchshinweise


Hygiene & Reinigung

WARUM Reinigen?

Wenn das Headset getragen wird, transpiriert der Träger im inneren Kapselbereich. Durch die Kapillarwirkung wird das Wasser absorbiert und in dem Hygieneset HY79 gehalten. Durch das ständige aufnehmen und abgeben des Schweißes verbraucht sich das HY79 mit der Zeit. Das heißt, die Räume für die Feuchtigkeitsaufnahme setzen sich mit der Zeit zu und das HY79 verliert seine Funktion und die Feuchtigkeit wird ebenfalls direkt an die Platine weitergegeben. (von weiteren hygienischen Aspekten einmal abgesehen)



- Richtige Headset Lagerung beachten:
  - In geheiztem Raum (>15°C) lagern (nicht im Wagen oder im Freien)
  - Kapseln so positionieren dass diese gut belüftet werden
  - Falls es im innern sehr feucht ist => Hygieneset vom Headset zum trocken entfernen
  - Extremschwitzer bereits zum Mittag wechseln.
  - Dämmungskissen regelmäßig waschen/ausspülen
  - <u>Geräte Innenteile und das Hygieneset soll über Nach komplett austrocknen können!</u>

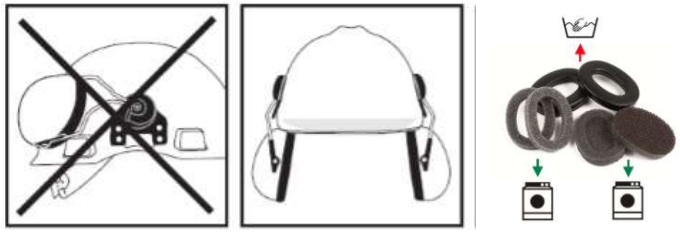

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Gebrauchshinweise

Hygiene & Reinigung

	Die Hygienesätze sind immer paarweise auszutauschen.
	Greifen Sie in die Innenseite der Kapsel und ziehen Sie den Hygienesatz vorsichtig von der Kapselhälfte ab.
	Beim Einsetzen des neuen Hygienesatzes ist darauf zu achten, dass dieser richtig in die Kapselhälfte einrastet.




© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Gebrauchshinweise

Hygiene & Reinigung

- Regelmäßiges wechseln des Mikrofonschutz
  - Täglich bzw. wenn es nass ist, spätestens am Ende der Woche!
- Mikrofonschutz nicht ans Mikrofon anpressen
  - Nur am Mikrofonarm verzwirbeln
- Pro Mitarbeiter eine HYM1000 Rolle á 5m pro Jahr
- Richtige Mikrofon-Position beachten:
  - Mikrofon im Mundwinkel mit ca 3mm Abstand zur Lippe positionieren (kiss the mic position)



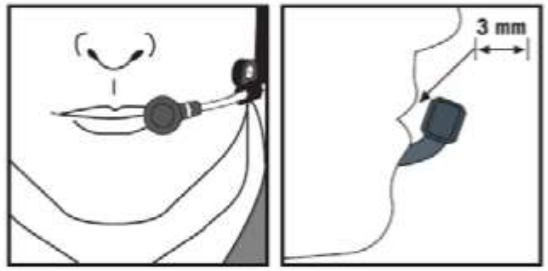



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Gebrauchshinweise

Technische Informationen

- Das Gerät benötigt auch in ausgeschaltetem Zustand etwas weniges an Strom
  - Grund: Elektronische Überwachung der Ein/Aus Taste
- Akkubatterien bei längerem Nichtgebrauch entfernen,
- Betriebstemperatur beachten (-20°C …. +55°C)
  - Headset nicht hinter der Windschutzscheibe ablegen (schnell mehr als 55°C!)
- Betriebszeit mit voll geladenem Akku bis zu 20 Stunden je nach Sendeintensität



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Gebrauchshinweise

Technische Informationen

- Bei niedrigem Batteriestand ertönt alle 5min die Mitteilung „low battery“
- Wenn die Batterie leer ist ertönt die Warnung „battery empty“ und das Gerät schaltet sich ab
- Automatische Abschaltung 2h nach letzten Tastendruck zuvor erfolgt die Warnung „automatic power off“ und 10 sec eine Reihe kurzer Töne
  - Die Betätigung einer beliebigen Taste stoppt den Ausschaltvorgang
- Alle Geräteeinstellungen bleiben nach dem Abschalten oder bei Batteriewechsel erhalten



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Ersatzteile und Zubehör

- Hygieneset: **HY79**
  Je 2 Dämmkissen, Dichtungsringe, bei regelmäßigem Gebrauch 2 x pro Jahr wechseln



- MicProtector: **HYM1000**
  Mikrofon-Schutz gegen schwachen Wind, sowie zur Hygiene



- NiMH Akku: **ACK053**
  2.4 V / 2100 mAh



- Netzadapter USB: **FR08**
  230V~ Ladegerät



- USB Ladekabel: **FR09**





© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Ersatzteile und Zubehör

- Batterie-Träger: für AA Batterien **1180 SV**



- Ersatzmikrofon: **MT73/1**



3M PELTOR™



© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.

FAQ‘s

- Kann eine andere Sprache eingestellt werden?
  - Nein, nur englisch!
- Ich höre den Kollegen, er mich aber nicht!
  - Defektes Mikrofon
  - Falscher Kanal
- Die Motorsäge vom Kollegen ist zu hören. Warum?
  - VOX ist an und sollte ausgestellt werden!
- Was mache ich, wenn der Anpressdruck nachlässt und die Lärmbelastung steigt?
  - Hygieneset HY79 austauschen (alle 6 Monate)
  - Wechsel des 3M Peltor P3EG-F Helmbefestigung P3E, inkl. Drahtbügel



- Was mache ich, wenn ich ein Babyphone, Taxi- oder LKW-Funk etc. auf dem Funk höre?
  - Da es sich bei PMR446 um gebührenfreie Funkfrequenzen handelt, bleibt nur ein Wechsel auf einen anderen Kanal (1-8) oder Subchannel.
  - Wenn möglich auf digital Funk wechseln!







© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential.


DANKE
KENWOOD
B&S Simplex
3M
PELTOR
WS ProTac XP