

Savox HC-1 Helm-Lärmsprechgarnitur mit Körperschallmikrofon

- besteht aus
- 1 Körperschallmikrofon
 - 2 Lautsprecher
 - 3 abnehmbarem Befestigungsbügel mit
 - 4 flexibler Lasche
 - 5 Spiralkabel und Anschlussstecker

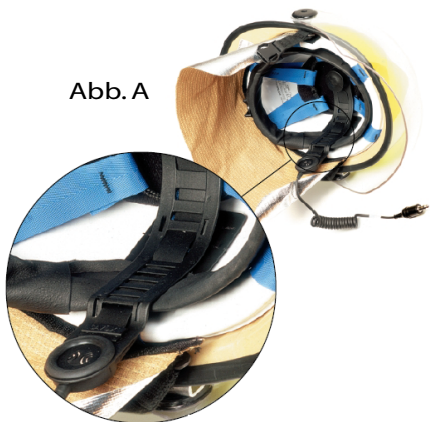


Abb. A



Abb. B

Einbau des HC-1 in einen Helm*

1. Wählen Sie die Helmseite, an der Sie den Lautsprecher(2) anbauen wollen. Drücken Sie die flexible Lasche (4) hinter das Stirnband oder ein entsprechendes Halterungsteil des Helms (Abb. A). Oder stecken Sie die flexible Lasche durch einen der vorgesehenen Schlitze auf die andere Seite des Befestigungsbügels und schieben Sie den Befestigungsbügel danach vorsichtig hinter das Stirnband (Abb. B).

2. Nach der Positionierung in den Helm, fädeln Sie die flexible Lasche (4) durch einen passenden Schlitz im Befestigungsbügel (3) und befestigen Sie die Lasche gemäss Abb. B. Wichtig ist, wenn Sie den Helm auf dem Kopf tragen, die benutzten Schlitze den Befestigungsbügel fest halten und dass der Lautsprecher an Ihrem Ohr sitzt. Stellen Sie sicher, dass das Körperschallmikrofon bequem sitzt. Wenn kein guter Sitz mit dieser Einstellung erreicht wurde, korrigieren Sie ihn mit Hilfe der verschiedenen Steckmöglichkeiten der Schlitze und Lasche, bis die Einheit optimal im Helm sitzt. Das Körperschallmikrofon kann auch an jeder anderen Stelle eingesetzt werden, solange direkter mechanischer Kontakt zum Schädel besteht. Dickes Haar und Laschen einer Atemmaske beeinträchtigen die Funktion nicht.

*Spezial-Einbausätze sind erhältlich für Gallet-Helme.

Ausbau des HC-1

Ziehen Sie die flexible Lasche durch die Schlitze im Arm der Einheit rückwärts heraus und nehmen Sie die Einheit vorsichtig aus dem Helm.

Montage des SAVOX HC-1 an einen Gallet-Helm mit Montagekit K114681

(im Lieferumfang enthalten).


1. Das Mikrofon und den Lautsprecher vom Universal-Befestigungsbügel entfernen.
 - 1.1 Zuerst das Mikrofon vorsichtig entfernen (Abb. 1).
 - 1.2 Das Kabel zwischen dem Mikrofon und Lautsprecher von den 2 Befestigungsschlitzten auf dem Befestigungsbügel entfernen (Abb. 2).
 - 1.3 Den Lautsprecher durch leichtes Drehen und gleichzeitiges Herausziehen vom Befestigungsbügel entfernen (Abb. 3).
2. Installation der Gallet-Lautsprecherbefestigung.
 - 2.1 Der Lautsprecher kann an der linken Helmseite montiert werden (den mit ‚L‘ gekennzeichneten Befestigungsclip verwenden) oder auf der rechten Helmseite (den mit ‚R‘ gekennzeichneten Befestigungsclip verwenden).
 - 2.2 Den Befestigungsclip durch Eindrehen an den Lautsprecher montieren. (Abb. 4).
3. Montage des SAVOX HC-1 in Gallet-Helm.
 - 3.1 Lautsprecher (Abb. 5).
Den Lautsprecher mit dem Befestigungsclip in den Spalt im Helm montieren.
 - 3.2 Mikrofon (Abb. 6).
Die Montageoberfläche des Mikrofons reinigen. Das Mikrofon hinter das Schweissband führen und mit Klettband unter dem Scheuerschutz befestigen.
 - 3.3 Zugentlastung (Abb. 7-8).
Die Oberfläche der Verankerungsbefestigung der Zugentlastung reinigen. Die mit doppelseitigem Klebeband versehene Verankerung der Zugentlastung montieren. Das Kabel mit dem Kabelbinder an der Verankerung der Zugentlastung befestigen.

Reinigen des HC-1

Die Einheit soll mit einem feuchten Tuch regelmässig gereinigt werden. Lautsprecher, Mikrofon und Anschlussbuchse sind empfindliche Komponenten und stets mit Vorsicht zu behandeln. Wir empfehlen lauwarmes Wasser mit sanftem Reinigungsmittel zu verwenden. Keine Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien zur Reinigung benutzen.

Garantie

Funktions- und Neuwertgarantie von 12 Monaten auf Material- und Fertigungsfehler. Nicht unter die Garantie fallen Defekte, welche auf unsachgemässe Behandlung oder übermässige Beanspruchung zurückzuführen sind. Defekte Teile sind in ungeöffnetem Zustand an die Verkaufsstelle zur Reparatur einzureichen. Sprechgarnituren unterliegen einer normalen Abnutzung und sollten daher regelmässig geprüft und ausgetauscht werden.

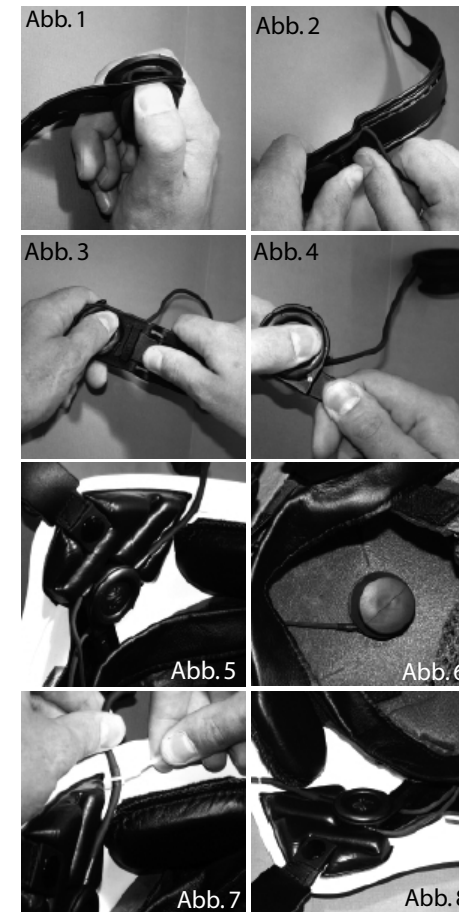

HINWEIS! Für beste Tonqualität:

Das Mikrofon mit Hilfe einer mit Clip befestigten Gesichtsmaske am Mittelpunkt platzieren. Das Mikrofon 3-4cm vom Mittelpunkt entfernt platzieren, wenn eine mit Riemen befestigte Gesichtsmaske verwendet wird. (Andernfalls befindet sich der mittlere Riemen der Gesichtsmaske zwischen Mikrofon und Kopf).

Generalvertretung für die Schweiz und FL
Motcom Communication AG
Max Högger-Str. 2, 8048 Zürich
www.motcom.ch